


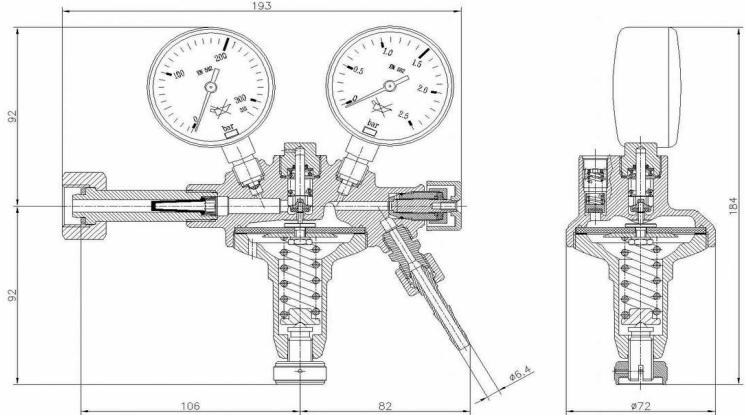

Datenblatt

Artikel Bezeichnung	Flaschendruckminderer VULKAN F15 / 200 Effect nach DIN EN ISO 2503
Ausführung	Einstufig, mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck
Absperrventil	Ja
Gehäusewerkstoff	Messing
Hochdruckmanometer	0-315/200 bar
Niederdruckmanometer	0-2,5/1,5 bar
Eingangsdruck	max. 200 bar
Arbeitsdruck	0 – 1,5 bar regelbar
Durchflussleistung	max. 8 Nm³/h Druckluft bei 1,5 bar
Abblasenventil	Anblasen bei ca. 1,8 – 2 bar, Vollhub bei ca. 2,2 – 2,4 bar
Verpackung	einzelne verpackt
Maße (L x H x B)	200 x 190 x 75 mm
Gewicht	1,5 kg
Optionen	Metallmembran, komplett verchromt, Sondereingangs- und ausgangsanschlüsse, Sonderdruckbereich Das Produkt entspricht der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG und ist gemäß Artikel 3 Absatz 3 nach "Guter Ingenieurpraxis" gefertigt, und darf deshalb kein CE-Zeichen tragen.

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Gasart	Stickstoff	Brenngas	Inertgas	Druckluft
Art.-Nr.	203315	204315	206315	207315
Kennfarbe	Schwarz	Rot	Schwarz	Schwarz
Eingangsanschluss nach DIN 477-T1: Ausgangsanschluss	Anschlussmutter W24,32x1/14RH G1/4RH Außen- Gewinde mit Schlauchtülle 6mm.	Anschlussmutter W21,8x1/14LH G3/8LH Außen- Gewinde mit Schlauchtülle 9mm.	Anschlussmutter W21,8x1/14RH G1/4RH Außen- Gewinde mit Schlauchtülle 6mm.	Anschlussschraube G5/8RH G1/4RH Außen- Gewinde mit Schlauchtülle 6mm.
Prüfungen / Zulassungen				
Stempel (MJJ=Herstelldatum)	VULKAN 200NMJJ	VULKAN 200HMJJ	VULKAN 200NMJJ	VULKAN 200DMJJ
Bemerkungen				

Technische Änderungen vorbehalten!

