




Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Winkel-Adapter (reduziert)
CALR

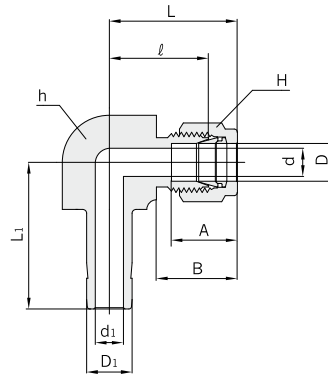

Verbindung metrischer Rohre mit metrischem Rohrstopfen

Bestell- nummer	Rohr AD		d min.	d ₁ min.	Schlüsselweite		A	B	ℓ	ℓ ₁	L	L ₁
	D	D ₁			h	H						
CALR 6M - 12M	6	12	4,8	9,1	14,3	14	15,3	17,7	19,6	23,50	27,0	32,8
CALR 8M - 12M	8	12	6,4	9,1	14,3	16	16,2	18,6	21,3	23,50	28,8	33,7
CALR 8M - 15M	8	15	6,4	12,0	17,4	16	16,2	18,6	23,2	24,90	30,7	37,0
CALR 8M - 20M	8	20	6,4	15,9	20,6	16	16,2	18,6	25,2	26,30	32,7	38,8
CALR 10M - 12M	10	12	7,9	9,1	20,6	19	17,2	19,5	23,9	23,50	31,5	35,5

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.